


LISIÈRES DE FERMETURE

SYSTÈME DE FERMETURE EN MOUSSE FAIT SUR MESURE

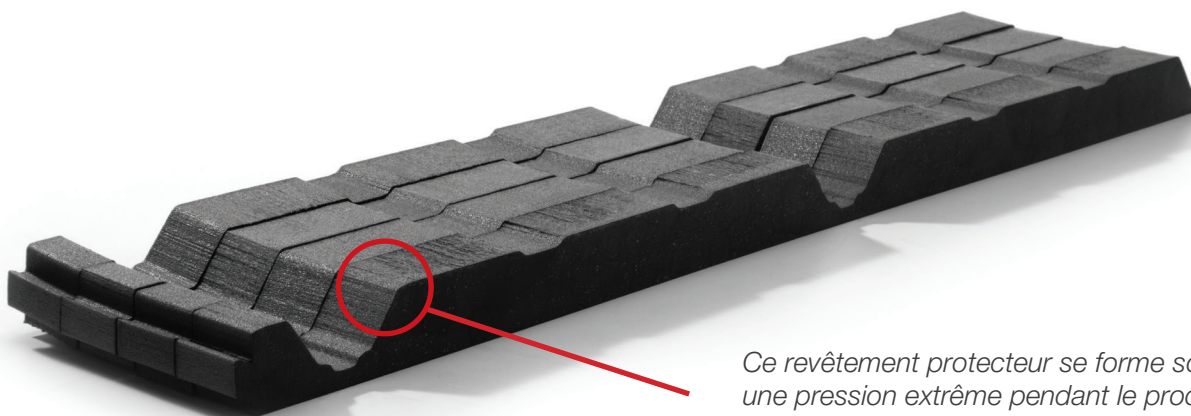

Ce revêtement protecteur se forme sous une pression extrême pendant le processus de fabrication et protège le produit des rayons UV nocifs.

Closure-Foam™ les lisières de fermeture (closures) de Marco sont disponibles dans plus de 450 profils standards et dimensions personnalisées.

Conçu pour rester en place, l'adhésif industriel Marco M63 élimine les problèmes de dommages causés par le vent grâce à un cordon d'adhésif de 1/4" appliqué sur le côté plat ou celui dentelé de Closure-Foam™. Il adhère même aux températures très froides et aux surfaces humides ou mouillées.

Closure-Foam™, est le plus souvent utilisé sans queues d'aronde, mais est

également disponible avec des queues d'aronde emboîtables (avec ou sans adhésif) pour éliminer les fissures et joints et assurer un ajustement serré d'un bout à l'autre. Ils sont livrés prêts à utiliser, ce qui vous laisse moins de travaux de nettoyage sur le chantier.

Closure-Foam™ est proposé à un prix économique sans sacrifier la qualité. La mousse de polyéthylène réticulée de Marco est dotée d'un revêtement unique qui lui confère une résistance aux UV et une durabilité supérieure à celles du standard de l'industrie. Des

tests indépendants confirment que la mousse de densité 1,5 de Marco offre une meilleure stabilité aux UV que les produits concurrents de densité 2,0.

- Un cordon de 1/4" (une fois installé) d'adhésif appliqué
- Profils pour chaque application
- Variété d'épaisseur
- Meilleure résistance aux UV / plus durable que la concurrence
- Pas de résidus et déchets en excès pour un nettoyage plus facile

CLOSURE-FOAM™



Roofing Ventilation & Accessories

- La qualité est à la base de tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons développé le système Marco Weather-Tite, une gamme complète de produits offrant une installation facile, une ventilation remarquable des bâtiments, des coûts d'utilisation réduits, une durabilité extrême et des garanties exceptionnelles pour vos systèmes de toitures et de murs en métal. Obtenez plus de qualité, plus de performance et plus de valeur qualité/prix... de Marco



Spécifications

Densité nominale (face-face) (BS ISO 7214 1998):
24 kg/m³

Taille de la cellule, diamètre typique : 0.3 mm

Compression Stress-Pression (BS ISO 7214 1998)

10% compression: 34 kPa

25% compression: 53 kPa

40% compression: 85 kPa

50% compression: 118 kPa

Compression établie à: 25% comp, 22hr, 23° C

1/2 hr. Récupération (25 mm cell-cell): établie à 27%

24 hr. Récupération (25 mm cell-cell): établie à 19%

Résistance à la traction (ISO 7214 1998): 320 kPa

Allongement à la traction: 130%

Résistance aux déchirures (BS EN ISO 8067 1995): 495 N/m

Échelle 00 de dureté Shore ; cellule de 10mm/Épaisseur de la cellule (ISO 868 1985): 50 00

Température de fonctionnement recommandée:
+100° C/-70° C

Conductivité thermique : Température moyenne de 10° C (ISO 8302 1991): 0.0392 W/m.K

Inflammabilité – Automobile (Taux de combustion FMVSS.302): Plus épais que 12 mm <100mm/min

Inflammabilité – Automobile (Taux de combustion horizontal (ISO 7214 1998): 5 mm d'épaisseur, 2.1 mm/sec et 13 mm d'épaisseur, 1.5 mm/sec

Duromètre (50): Shore 00

Eau: 5% lbs/pieds cubes

*Les spécifications indiquées correspondent à la valeur LD24




Vous pouvez également avoir besoin

► Mastix™ / Anglekut™


Installation facile

Voir nos instructions d'installation à MarcoIndustries.com. Les lisières de fermetures (closures) peuvent être installées par une seule personne en trois étapes faciles.

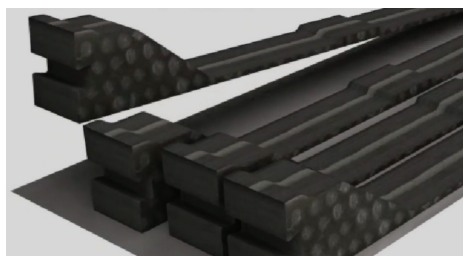

Étape 1:

Assurez-vous que la configuration de fermeture autocollante correspond au profil de toit utilisé.

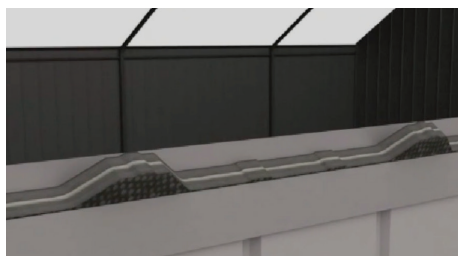

Étape 2:

La fermeture intérieure s'adapte à la face inférieure du panneau.



Étape 3:

Placez le panneau de toit sur la configuration de fermeture prédécoupée pour un ajustement parfait. Fixez le panneau sur la fermeture avec les attaches Marco QuikGrip™ ou QuikDrill™.



Roofing Ventilation & Accessories

800.800.8590 / MarcoIndustries.com



Avec Marco Rapid Response des livraisons plus rapides et faciles et une commande minimale plus basse pour une livraison gratuite