



Ventilation de Toiture et Accessoires

Closure Foam

CONÇU POUR RESTER EN PLACE

L'adhésif industriel M63 de Marco élimine les problèmes d'envol grâce à un cordon adhésif appliqué sur le côté lisse ou nervuré du Closure-Foam.



CLOSURE-FOAM™

Caractéristiques :

- ▶ Cordon adhésif complet une fois installé.
- ▶ Plusieurs épaisseurs offertes.
- ▶ Adhère par temps de gel et sur surfaces mouillées.
- ▶ Un profil pour chaque application.
- ▶ Aucun surplus, nettoyage facilité.
- ▶ Élimine les interstices pour un ajustement bout à bout parfait.
- ▶ Meilleure résistance aux UV; plus durable que la concurrence.
- ▶ Garantie limitée de 40 ans.
- ▶ Prix économique sans compromis sur la qualité.

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE DE VOTRE TOITURE
PRÉVENEZ LES FUITES • PROTÉGEZ LES BIENS • ASSUREZ LA VENTILATION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


LA VALEUR GUIDE TOUT CE QUE NOUS FAISONS

La valeur guide tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons développé une gamme complète de produits de ventilation qui offrent une installation facile, une ventilation remarquable du bâtiment, des coûts de services publics réduits, une durée de vie prolongée du pontage de toit, une durabilité extrême et des garanties exceptionnelles. Obtenez plus de qualité, plus de performance et plus de valeur...de Marco Industries™

INSTALLATION FACILE


Visionnez notre vidéo d'installation en ligne à marcoindustries.com

Le Closure-Foam peut être installé par une seule personne en trois étapes simples, illustrées ci-dessous.

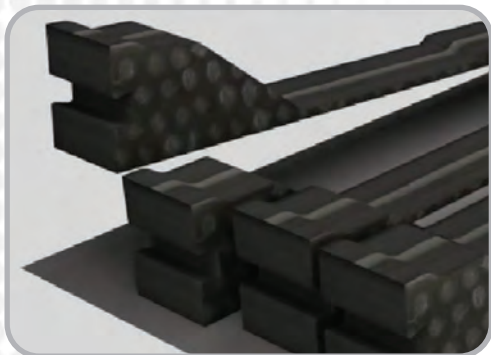

ÉTAPE 1:

Assurez-vous que la configuration du closure autoadhésif convient au panneau de toit utilisé.

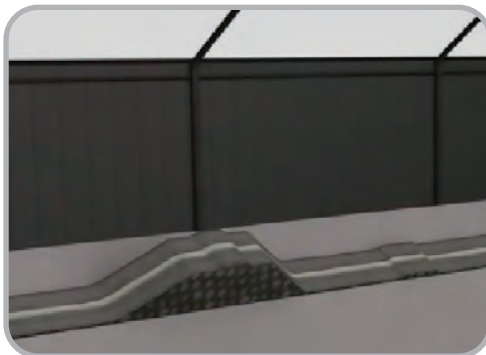

ÉTAPE 2:

Le closure intérieur épouse le dessous du panneau.



ÉTAPE 3:

Placez le panneau de toit sur la configuration de closure prédécoupée pour un ajustement parfait. Fixez le panneau au closure à l'aide d'attaches.

SPÉCIFICATIONS:

Résistance à la traction : 60 PSI Min (ASTM D412)

Inflammabilité: Conforme (FMVSS302) • Homologué (UL 94 HF-1)

Température de Service: -65°F à +210°F

Compression à 25%: 6.0 – 7.0 PSI (ASTM D3575)

Déformation rémanente à: 30% Max (ASTM D3575)

Densité: 2 (+/- 0,2) lb/pi³ (ASTM D3575)

Polymère: PE réticulé



CLOSURE-FOAM



1.800.800.8590 / Marcoindustries.com

