

Toiture Métallique Évent Col-de-Cygne

EXCELLENTE VENTILATION

Conçu pour la durabilité et la fiabilité, et a réussi l'essai normalisé TAS 100 de pluie battante.



Caractéristiques:

- ▶ Conduit à clapet étanche intégré qui s'ouvre et se ferme rapidement.
- ▶ Convient aux toits métalliques.
- ▶ Empêche l'entrée des rongeurs et des oiseaux.
- ▶ Favorise une circulation d'air supérieure, ce qui le rend idéal pour l'évacuation de cuisine ou de salle de bain.
- ▶ L'évent col-de-cygne métallique de Marco est fabriqué en acier galvanne robuste de calibre 26.
- ▶ Convient à toute pente de toit de 3/12 à 12/12.
- ▶ Haute qualité et durabilité — réduit les appels de service des clients.

 **HVHZ** HIGH VELOCITY HURRICANE ZONE

 Ne doit pas être utilisé comme évent de sécheuse.

AMÉLIOREZ LA PERFORMANCE DE VOTRE SYSTÈME DE TOITURE
PRÉVEZ LES FUITES • PROTÉGEZ VOTRE PROPRIÉTÉ • ASSUREZ LA VENTILATION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LA VALEUR GUIDE TOUT CE QUE NOUS FAISONS

La valeur guide tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons développé une gamme complète de produits de ventilation qui offrent une installation facile, une ventilation remarquable du bâtiment, des coûts de services publics réduits, une durée de vie prolongée du pontage de toit, une durabilité extrême et des garanties exceptionnelles. Obtenez plus de qualité, plus de performance et plus de valeur...de Marco Industries™


INSTALLATION FACILE

Voyez notre installation en ligne au marcoindustries.com

1. Emplacement de l'évent : Il est recommandé de positionner l'évent sur le pontage de toit directement au-dessus de l'emplacement du tuyau d'évacuation ou de l'ouverture dans le pontage de toit.
2. Positionnement et fixation : Fixez l'évent par-dessus la membrane de sous-toiture à l'aide de clous à toiture galvanisés de 1 ¼ po ou de vis à tête cylindrique, à travers les pattes de l'évent, aux trous prévus à cet effet, espacés d'au plus 4 po.
3. Scellez les pattes à la membrane de sous-toiture selon les recommandations du fabricant de la membrane.
4. Découpez le panneau de toiture métallique pour qu'il s'ajuste étroitement autour du corps de l'évent, et vérifiez l'ajustement avant d'appliquer le scellant. Une fois satisfait de l'ajustement du panneau autour de l'évent, retirez le panneau en préparation de l'installation finale.
5. Appliquez une quantité généreuse de scellant au tripolymère ou tout autre scellant pour toiture métallique approuvé sur les pattes autour du corps de l'évent, de manière à assurer une adhérence complète du scellant au dessous du panneau de toiture. Il est préférable d'utiliser un scellant dont la couleur correspond à celle du panneau.
6. Installez le panneau de toiture métallique prédécoupé et pressez-le dans le scellant de manière à créer une adhérence complète entre le panneau et le scellant. Un léger surplus de scellant s'échappera au corps de l'évent.

Remarque: Certains installateurs de toitures métalliques pourraient préférer une autre méthode de fixation, comme des fixations mécaniques ou des pattes d'ancrage (« cleats ») pour le panneau. Ces méthodes sont acceptables, à condition qu'un scellage adéquat soit intégré au processus.

**Toiture Métallique
Évent Col-de-Cygne**

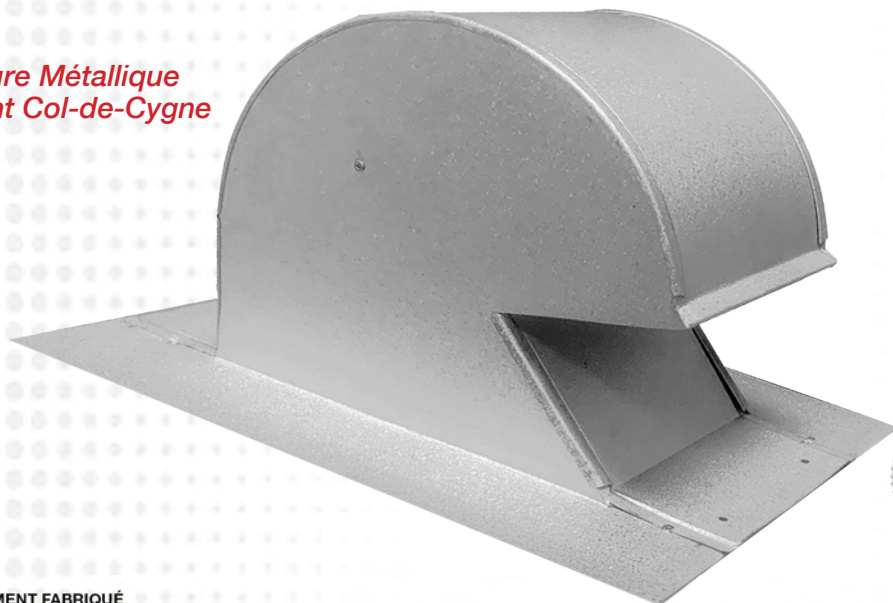

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: Largeur 16 1/2 po x Hauteur 9 1/2 po

Matériau: Galvalume de calibre 26

Pente de toit: Convient à toute pente de 3/12 po à 12/12 po

Couleur: Galvalume et autres couleurs offertes

Formats: 4 po, 6 po et 10 po



X Ne doit pas être utilisé comme évent de sécheuse.

