



Ventilation et Accessoires de Toiture



Flex-O-Vent

PROTÈGE ET DURE COMME AUCUN AUTRE

Le Flex-O-Vent est une solution de circulation d'air durable qui réduit les coûts énergétiques, respecte les codes du bâtiment et diminue les dommages qu'une ventilation inadéquate peut causer aux bâtiments.



Caractéristiques:

- ▶ N'absorbe pas l'humidité, ce qui pourrait geler et bloquer toute la ventilation
- ▶ Adhésif exclusif M63 de Marco pour une tenue supérieure
- ▶ Empêche l'humidité, les parasites et la poussière de pénétrer dans la structure
- ▶ Installation facile, par une seule personne.
- ▶ Essais ASTM : D1929, D737
- ▶ Produit de ventilation à base de polyester le plus économique.
- ▶ Offert en rouleaux de 10 pi et de 20 pi, avec plusieurs options d'emballage
- ▶ Garantie limitée de 40 ans
- ▶ Produit écologique

AMÉLIOREZ LA PERFORMANCE DE VOTRE SYSTÈME DE TOITURE
PRÉVENEZ LES FUITES • PROTÉGEZ VOTRE PROPRIÉTÉ • ASSUREZ LA VENTILATION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


LA VALEUR GUIDE TOUT CE QUE NOUS FAISONS

La valeur guide tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons développé une gamme complète de produits de ventilation qui offrent une installation facile, une ventilation remarquable du bâtiment, des coûts de services publics réduits, une durée de vie prolongée du pontage de toit, une durabilité extrême et des garanties exceptionnelles. Obtenez plus de qualité, plus de performance et plus de valeur...de Marco Industries™

INSTALLATION FACILE


Visionnez notre installation en ligne à marcoindustries.com

Avec le Flex-O-Vent, une seule dimension convient à la plupart des panneaux. L'installation est un processus simple en trois étapes, facilement réalisable par un seul installateur. Le Flex-O-Vent est offert en rouleaux de 10 pieds, faciles à manipuler (correspondant à la plupart des longueurs de faîtière), ou en rouleaux plus grands de 20 pieds si vous préférez. Il se coupe facilement aux ciseaux ou au couteau utilitaire, et un double cordon d'adhésif M63 maintient le Flex-O-Vent fermement en place jusqu'à l'installation de la faîtière.

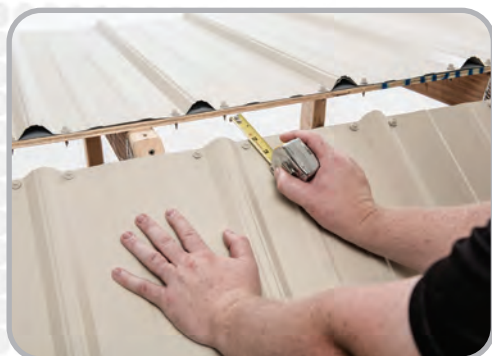

ÉTAPE 1:

Assurez-vous que le panneau est exempt de poussière et de débris. S'il n'est pas prédécoupé, découpez une fente de 2 po au faîte. Mesurez et marquez l'endroit où la faîtière reposera sur le panneau.

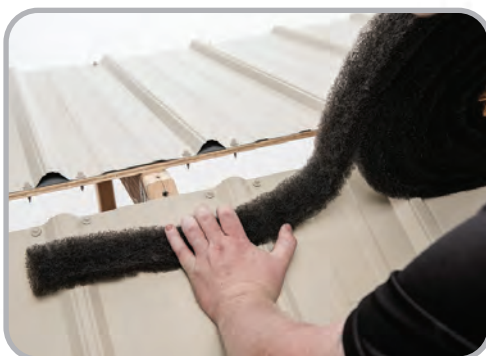

Étape 2:

Commencez à l'extrémité du faîte en déroulant le Flex-O-Vent sur toute la longueur du faîte (des deux côtés), en vous assurant que l'évent se trouve « en amont de la pente » par rapport au bord de la faîtière.



Étape 3:

Posez la faîtière en comprimant le matériau entre la faîtière et la nervure principale. Fixez à la nervure principale à l'aide d'une visseuse réglée à au moins 2700 tr/min.

SPÉCIFICATIONS:

Surface d'aération nette: FOV - 1 po, produit autoportant, NFA de 23 po²*

1-1/2 po x 3 po x 10 pi: Hauteurs de nervure jusqu'à 1-1/4 po

1-1/2 po x 2 po x 10 pi: Hauteurs de nervure jusqu'à 1-1/4 po

1 po x 3 po x 10 pi: Hauteurs de nervure jusqu'à 3/4 po

1 po x 2 po x 10 pi: Hauteurs de nervure jusqu'à 3/4 po

Perméabilité à l'air: 760 pieds cubes par minute

Fissuration à froid: -55 °C (-130 °F)

Résistance à la compression: 1,8 psi à 75%


Résistance à la traction: 16 psi – allongement de 175%

Résistance au déchirement: 3.5 ppi

Abrasion: Aucun dommage

*La surface d'aération nette effective varie selon la hauteur du produit, le profil du panneau et les méthodes d'installation

L'adhésif exclusif M63 à double cordon continu de Marco est la clé d'une installation rapide et facile du Flex-O-Vent.



FV
FLEXO-VENT



Fabriqué avec des Matériaux Recyclés



FIÈREMENT FABRIQUÉ
EN AMÉRIQUE DU NORD



1.800.800.8590 / Marcoindustries.com

MARCO
INDUSTRIES™
Ventilation et Accessoires de Toiture