



Ventilation et Accessoires de Toiture

Évent de Faîtage à Profil bas LP2^{MC}

ÉVENT DE FAÎTAGE INVISIBLE ÉCOLOGIQUE

Grâce à sa forme unique, il s'adapte à presque toutes les pentes et tous les profils de toiture métallique courants.



Caractéristiques:


- ▶ Une ventilation nette supérieure réduit la condensation.
- ▶ Le LP2 peut être installé par une seule personne en trois étapes faciles.
- ▶ Les fermetures ne s'effritent pas, ne sèchent pas et ne se dissolvent pas sous l'effet des intempéries et des rayons UV.
- ▶ Un adhésif autocollant de qualité industrielle est préappliqué sur chaque LP2.
- ▶ Le coût du LP2 est inférieur à celui des ventilateurs et persiennes traditionnels.
- ▶ Réduit les coûts de services publics.

AMÉLIOREZ LA PERFORMANCE DE VOTRE SYSTÈME DE TOITURE
PRÉVENEZ LES FUITES • PROTÉGEZ VOTRE PROPRIÉTÉ • ASSUREZ LA VENTILATION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LA VALEUR GUIDE TOUT CE QUE NOUS FAISONS

La valeur guide tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons mis au point une gamme complète de produits de ventilation offrant une installation facile, une ventilation exceptionnelle du bâtiment, des coûts de services publics réduits, une durée de vie prolongée du support de toiture, une durabilité extrême et des garanties exceptionnelles. Obtenez plus de qualité, plus de performance et plus de valeur... avec Marco Industries.^{MC}

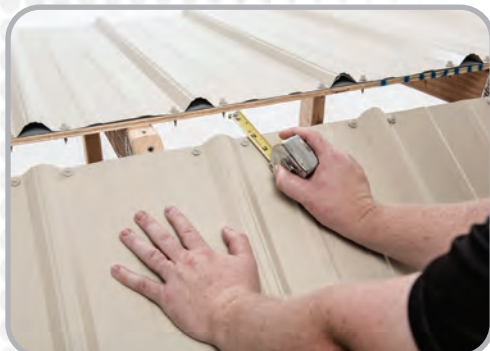

Étape 1:

Prévoir une fente de 2 po au faîte du toit métallique pour la ventilation. Appliquer l'évent de faîtage LP2 sur le toit métallique en retirant le papier protecteur.



ÉTAPE 2:

Aligner le LP2 de 1/2 po à 1 po en amont du bord du couvre-faîte. Le placer sur le toit métallique, côté adhésif vers le bas. S'assurer que l'évent de faîtage LP2 est bien placé du premier coup, car l'adhésif rend son déplacement difficile.



ÉTAPE 3:

Pour fixer des événements LP2 consécutifs, assembler les pièces bout à bout en les scellant avec le scellant pour toit métallique Weather-Tite de Marco. Placer le couvre-faîte par-dessus le LP2. Fixer à l'aide des attaches QuickGrip/QuickDrill de Marco aux emplacements du faîte du toit métallique, en utilisant les zones de vis prévues pour éviter de percer le matériau d'insertion du LP2.

Spécifications*

Généralités

Aire nette libre: Varie selon le profil, à raison de 17 pouces carrés par pied linéaire de matériau de ventilation

Dimensions: Varient selon le profil

Perméabilité à l'air: > 760 pieds cubes par minute

Fissuration à froid: -25 °F

Résistance à la déchirure et à la traction:

Sens machine 25 ppi / sens travers 25 ppi

Résistance à la compression: 1,8 psi à 75%

Pluie: Aucune infiltration

Matériau de Fermeture

Densité nominale – Peau/Peau
(BS ISO 7214 1998): 24 kg/m³

Contrainte-déformation en compression
(BS ISO 7214 1998)

Compression à 10 %: 34 kPa

Compression à 25 %: 53 kPa

Compression à 40 %: 85 kPa

Compression à 50 %: 118 kPa

Dureté Shore, échelle 00, épaisseur de cellule de 10 mm (ISO 868 1985): 50 00

Conductivité thermique — Température moyenne de 10° C (ISO 8302 1991): 0.0392 W/m.K

Inflammabilité — Automobile (taux de combustion FMVSS 302): Conforme à 12 mm et plus, < 100 mm/min

Inflammabilité — Taux de combustion horizontale (ISO 7214 1998): épaisseur de 5 mm, 2,1 mm/s et épaisseur de 13 mm, 1,5 mm/s

Matériau Python

Aire nette libre: Varie selon le profil, à raison de 17 pouces carrés par pied linéaire de matériau de ventilation

Dimensions: Varient selon le profil

Fissuration à froid: -25° F

Résistance à la compression: 1.8 psi à 75%

Pluie: Aucune infiltration

Perméabilité à l'air (ASTM D737): 760 pieds cubes par minute

Résistance à la déchirure et à la traction

(Déchirure: ASTM D1294-86, Traction : ASTM D2261-83): (Sens machine 25 ppi / sens travers 25 ppi)

Température d'auto-inflammation (ASTM D1929): (ASTM D1929) 963° F



Fabriqué avec des Matériaux Recyclés



FIÈREMENT FABRIQUÉ
EN AMÉRIQUE DU NORD

1.800.800.8590 / Marcoindustries.com



Ventilation et Accessoires de Toiture