



Ventilación y Accesorios para Techos



LP2™ VENTILACIÓN DE CUMBRERA DE BAJO PERFIL

RESPIRADERO DE CUMBRERA INVISIBLE Y ECOLÓGICO

Gracias a su forma única, se adapta a casi todas las pendientes y perfiles principales de techos metálicos.



Características:


- ▶ La ventilación de área libre neta superior reduce la condensación.
- ▶ El LP2 puede ser instalado por una sola persona en tres sencillos pasos.
- ▶ Los cierres no se deforman, no se resecan ni se disuelven con la intemperie ni con la exposición a los rayos UV.
- ▶ Adhesivo autoadherible de uso industrial preaplicado a cada LP2.
- ▶ El costo del LP2 es menor que el de los ventiladores y las persianas tradicionales.
- ▶ Reduce los costos de servicios.

AMPLÍE EL RENDIMIENTO DE SU SISTEMA DE TECHADO
EVITE FUGAS • PROTEJA LA PROPIEDAD • ASEGURE LA VENTILACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EL VALOR IMPULSA TODO LO QUE HACEMOS

El valor impulsa todo lo que hacemos. Por eso desarrollamos una línea completa de productos de ventilación que ofrecen instalación sencilla, ventilación excepcional del edificio, menores costos de servicios, mayor vida útil de la cubierta del techo, durabilidad extrema y garantías sobresalientes. Obtenga más calidad, más rendimiento y más valor...con Marco Industries.™

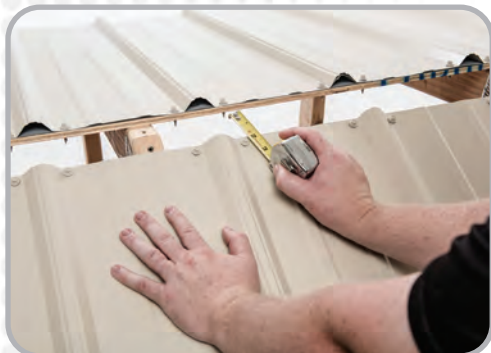

PASO 1:

Deje una ranura de 2 pulg. en la cumbrera del techo metálico para la ventilación. Aplique el respiradero de cumbrera LP2 al techo metálico retirando el papel protector.



PASO 2:

Alinee el LP2 de 1/2 a 1 pulg. pendiente arriba del borde del remate de cumbrera. Colóquelo sobre el techo metálico con el lado adhesivo hacia abajo. Asegúrese de que el respiradero de cumbrera LP2 quede bien colocado desde el primer intento, ya que el adhesivo dificulta moverlo.



PASO 3:

Para unir respiraderos LP2 consecutivos, junte las piezas a tope y séllelas con el sellador para techos metálicos Weather-Tite de Marco. Coloque el remate de cumbrera sobre el LP2. Fije con los sujetadores QuickGrip/Quick-Drill de Marco en las ubicaciones de la cumbrera del techo metálico, utilizando las zonas de asiento de tornillos para evitar penetrar el material de inserción del LP2.

Especificaciones*

Generales

Área libre neta: Varía según el perfil, con base en 17 pulgadas cuadradas por pie lineal de material de ventilación

Dimensiones: Varían según el perfil

Permeabilidad al aire: >760 pies cúbicos por minuto

Agrietamiento en frío: -25 °F

Resistencia al rasgado y a la tensión: Sentido máquina 25 ppi / sentido transversal 25 ppi

Resistencia a la compresión: 1,8 psi al 75%

Lluvia: Sin filtraciones

Propiedades de la Espuma

Densidad nominal – Piel/Piel (BS ISO 7214 1998): 24 kg/m³

Esfuerzo-deformación por compresión (BS ISO 7214 1998)

Compresión al 10 %: 34 kPa

Compresión al 25 %: 53 kPa

Compresión al 40 %: 85 kPa

Compresión al 50 %: 118 kPa

Dureza Shore, escala 00, celda de 10 mm / espesor de celda (ISO 868 1985): 50 00

Conductividad térmica — temperatura media de 10° C (ISO 8302 1991): 0.0392 W/m.K

Inflamabilidad — Automotriz (velocidad de combustión FMVSS 302): Aprobado en 12 mm y mayores de espesor, <100 mm/min

Inflamabilidad — velocidad de combustión horizontal (ISO 7214 1998): 5 mm de espesor, 2.1 mm/s y 13 mm de espesor, 1.5 mm/s

Material Python

Área libre neta: Varía según el perfil, con base en 17 pulgadas cuadradas por pie lineal de material de ventilación

Dimensiones: Varían según el perfil

Resistencia a la compresión: 1.8 psi al 75%

Lluvia: Sin filtraciones

Resistencia a la compresión (ASTM D737): 760 pies cúbicos por minuto

Resistencia al rasgado y a la tensión (Desgarro: ASTM D1294-86, tracción: ASTM D2261-83): Sentido máquina 25 ppi / sentido transversal 25 ppi

Temperatura de autoignición (ASTM D1929): 963° F



ORGULLOSAMENTE FABRICADO
EN AMÉRICA DEL NORTE



1.800.800.8590 / Marcoindustries.com

